


## Securifor® 矩形立柱

### 立柱

矩形立柱，表面经过镀锌及覆聚酯涂层处理，双重防腐，并配备专用的固定系统。

### 产品详情

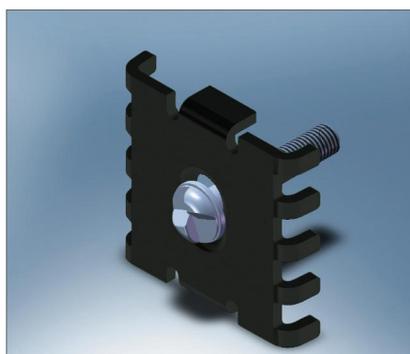

### 优势

- 赛科福Securifor网片通过专用的固定支架或夹紧杆正面固定在方形立柱上

#### 概况

- 立柱由镀锌钢材制成
- 中间和端立柱尺寸: 80 x 60 x 2,5 mm 或 120 x 60 x 3,0 mm, 具有正面安装网片所需嵌件
- 角立柱: 80 x 60 x 2,5 mm 或 120 x 60 x 3 mm, 两个相邻侧面设置一个嵌件, 将两个网片按角度插入安装。
- I/V: 15,1 cm<sup>3</sup> (80 x 60 x 2,5 mm)
- I/V: 31,98 cm<sup>3</sup> (120 x 60 x 3 mm)

#### 配件

- 支架
- 不锈钢单向螺栓M8
- 角板

#### 选件

- 带底板的立柱
- 垂直延伸臂, 用于支撑3排倒刺钢丝, 以提供更多安全性。

#### 涂层技术

表面经过镀锌处理 (厚度最小: 275 g/m<sup>2</sup>) , 并涂覆聚酯涂层 (厚度最小: 60µm)



#### 颜色

绿色RAL 6005  
可根据客户需求提供其他颜色。

#### SECURIFOR® 矩形立柱规格

网片高度 mm	型材立柱 mm	立柱长度 mm
2010,6	80 x 60 x 2,50	2600
2417,0	80 x 60 x 2,50	3100
3001,2	80 x 60 x 2,50	3700
4004,5	120 x 60 x 3,00	4800

### 兼容产品

- 赛科福Securifor flat网片
- 赛科福Securifor 2D网片
- 赛科福Securifor 3D网片
- 赛科福Securifor 4D网片

